

Installatie responsbox bij Windows 8.1

In sommige gevallen dient het 'Stuurprogramma' / de 'Driver Software' voor de responsbox handmatig te worden geïnstalleerd bij Windows 8.1. Indien de hardwaretest na de installatie van de 3DM-applicatie en het aansluiten van responsbox niet succesvol uitgevoerd kan worden, volg dan de onderstaande instructie.

Download als eerste stap het stuurprogramma via de onderstaande link:

www.boomtestonderwijs.nl/media/14/driver_3dm_responsbox.zip


- Download het bestand naar een locatie op de harde schijf.
- Open de map waar het bestand is opgeslagen.
- Klik met de rechter muisknop op het bestand en kies voor 'Alles uitpakken'.
- Klik op 'Uitpakken'.

Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer.


Bij Windows 8.1 dient u onderstaande stappen uit te voeren om het 'Stuurprogramma' / de 'Driver Software' te installeren. **Let op:** U hebt hiervoor wel voldoende rechten nodig. Bij onvoldoende rechten kunt u het scherm 'Apparaatbeheer' niet openen.

Let op: Er worden **twee** onderdelen geïnstalleerd, het installatieproces wordt dus **tweemaal** doorlopen!


- Open het Startmenu.
- Type in 'Apparaatbeheer'.

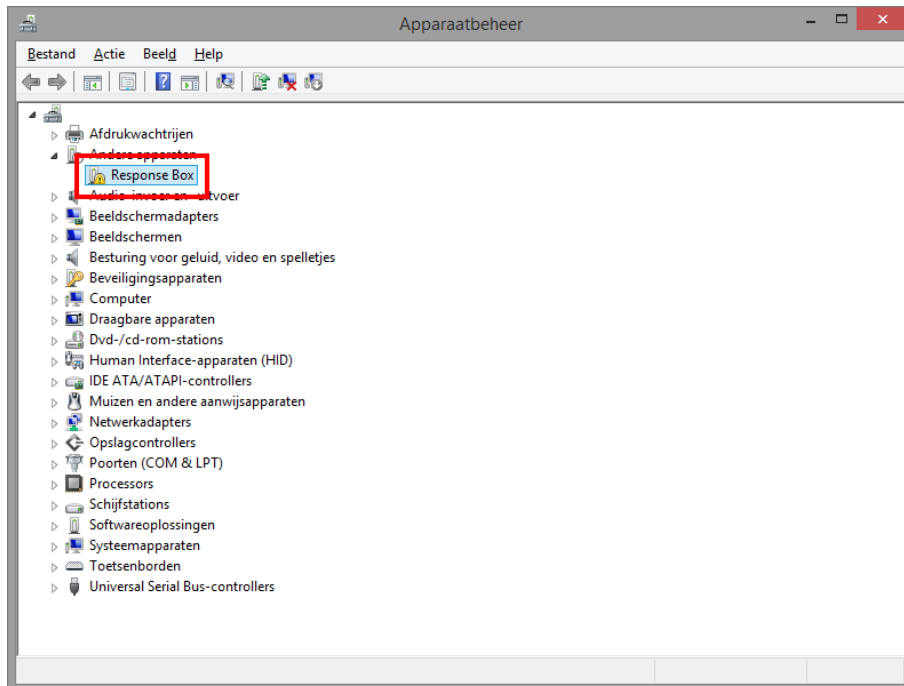


- Klik met de rechter muisknop op 'Response Box'.
- Selecteer 'Stuurprogramma's bijwerken...'

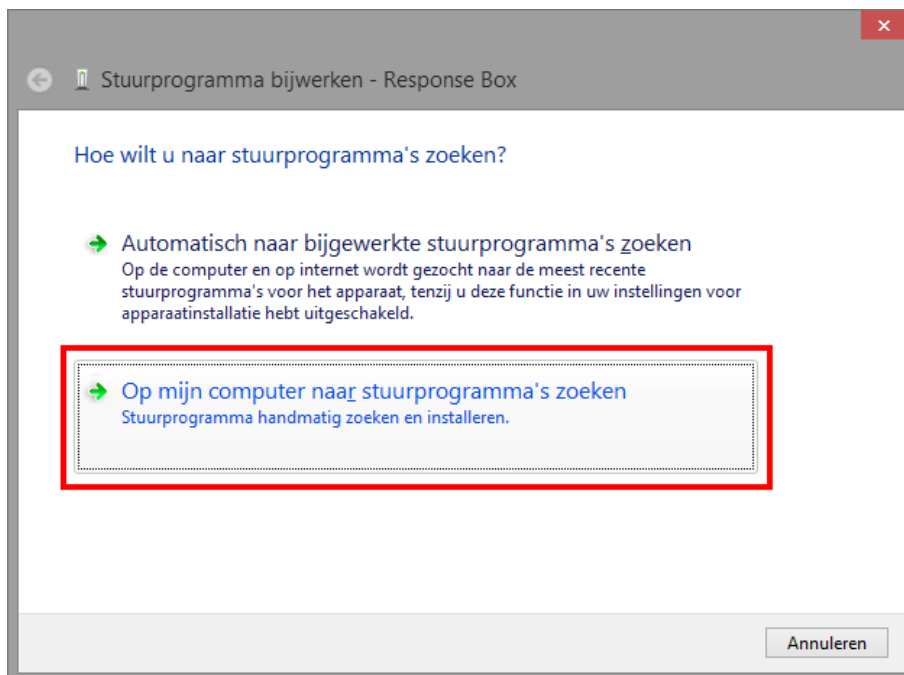


- Klik op 'Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken'.

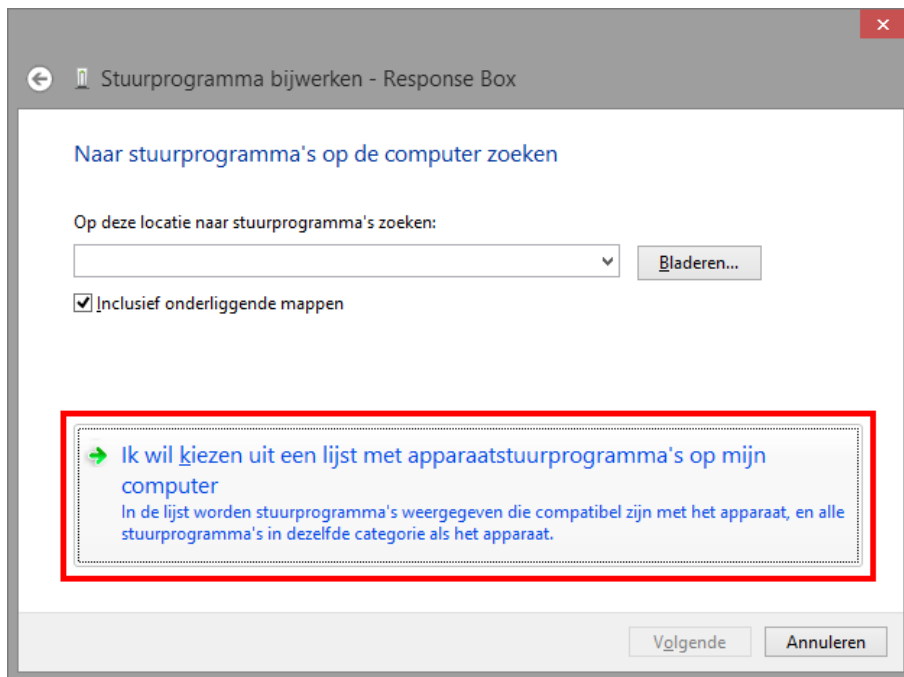


- Klik op 'Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer'.

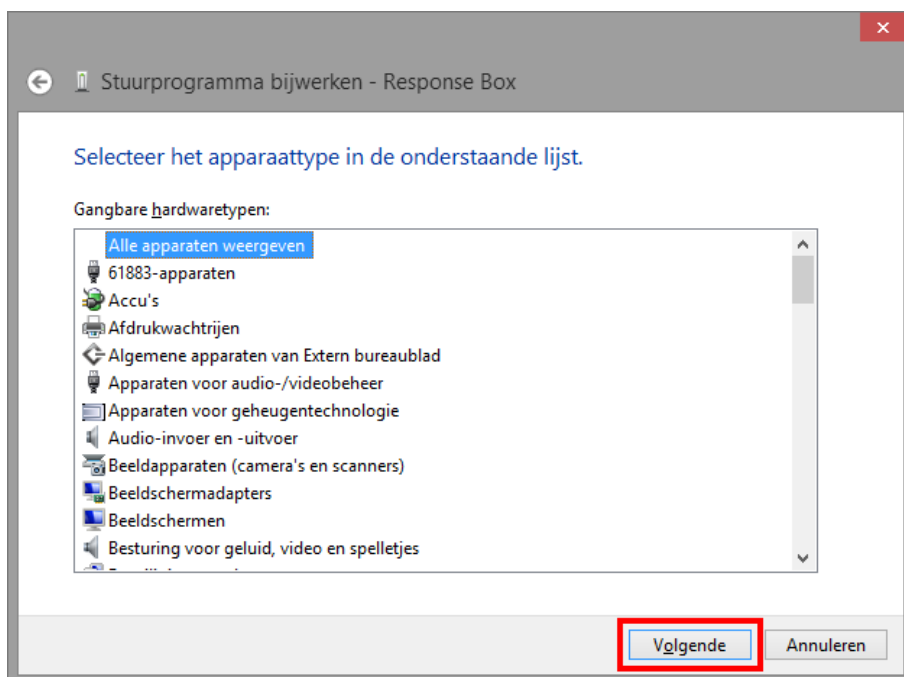


- Klik op 'Volgende'.

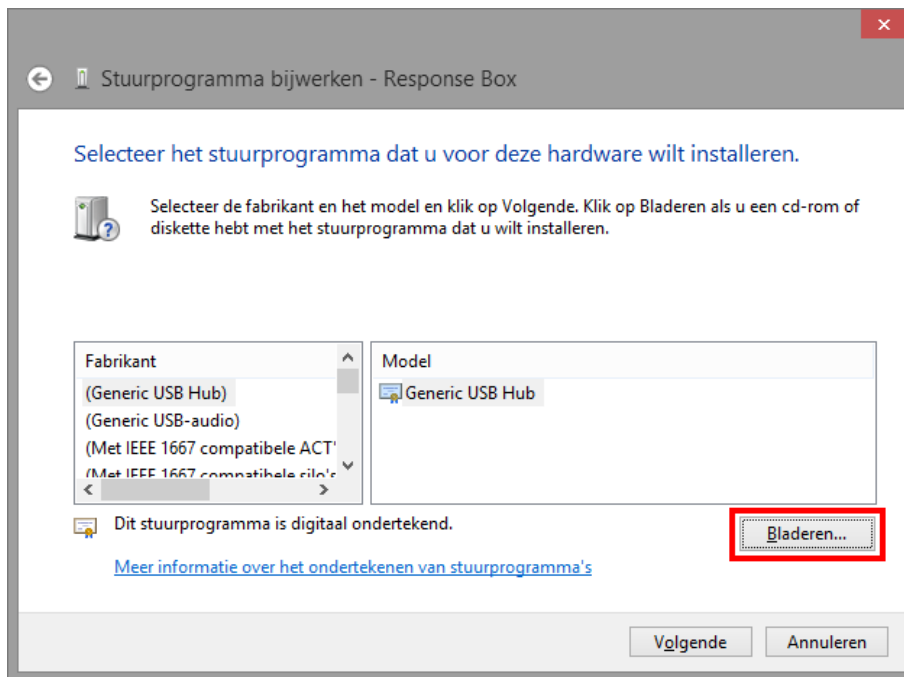

- Klik op 'Bladeren' en daarna nogmaals op 'Bladeren'.
- Ga naar de locatie waar het Stuurprogramma is uitgepakt en open de map 'Driver_3DM_Responsbox'.

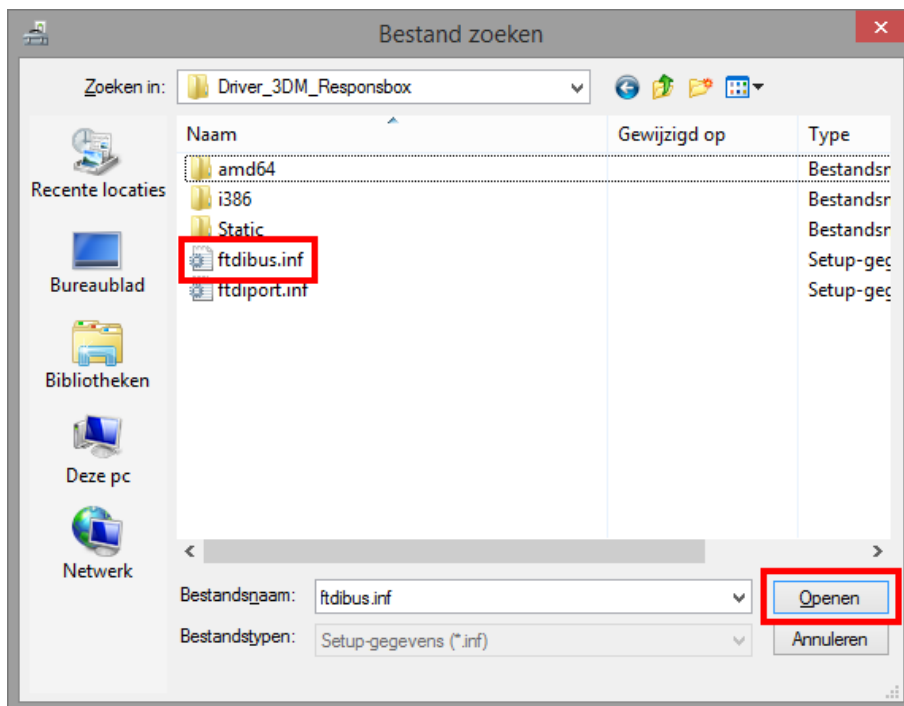


- Klik op 'ftdibus.inf' en klikt op 'Openen'.
- Klik op 'OK'.

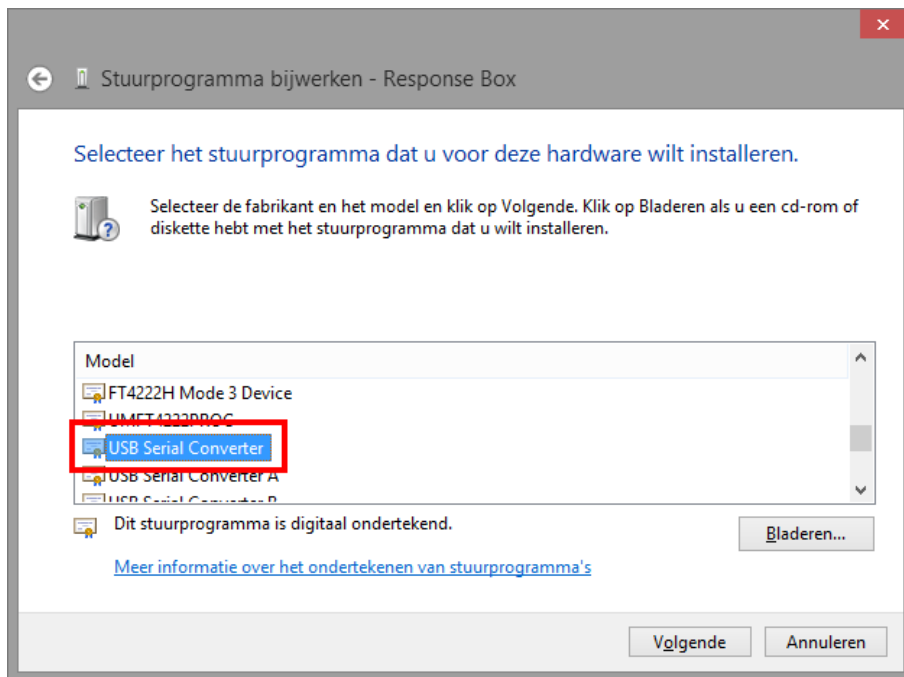


- Gebruik de scrollbalk aan de rechterzijde en klik op 'USB Serial Converter' in de lijst.
- Klik op 'Volgende'.


Let op: het is belangrijk dat het juiste onderdeel wordt geselecteerd!

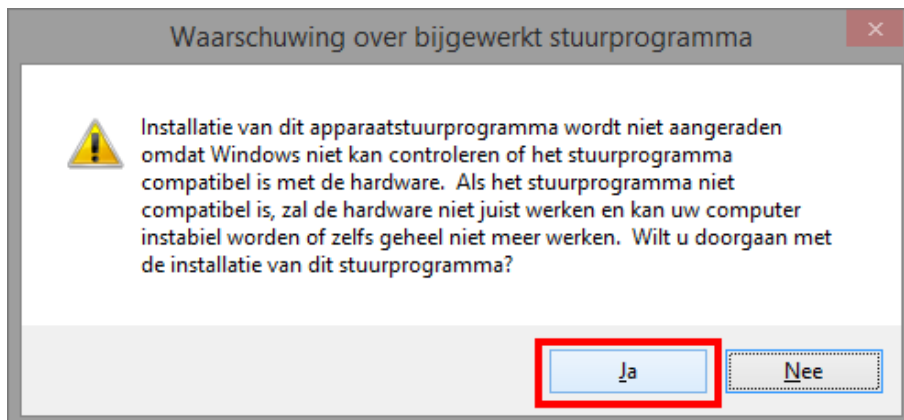


- Klik op 'Ja'.

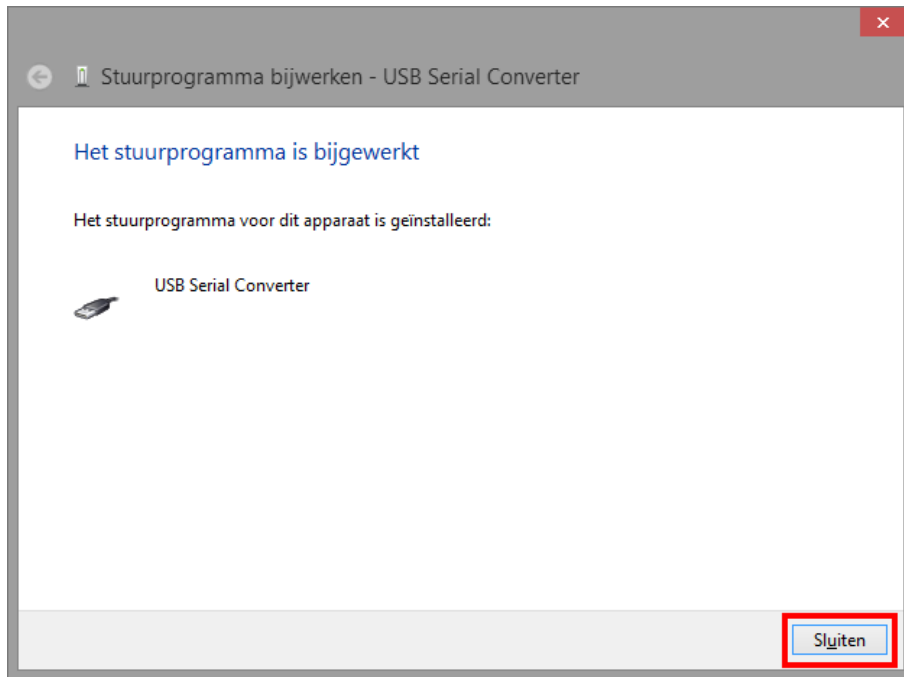


- Klik op 'Sluiten'.
- Ga terug naar het scherm 'Apparaatbeheer'.

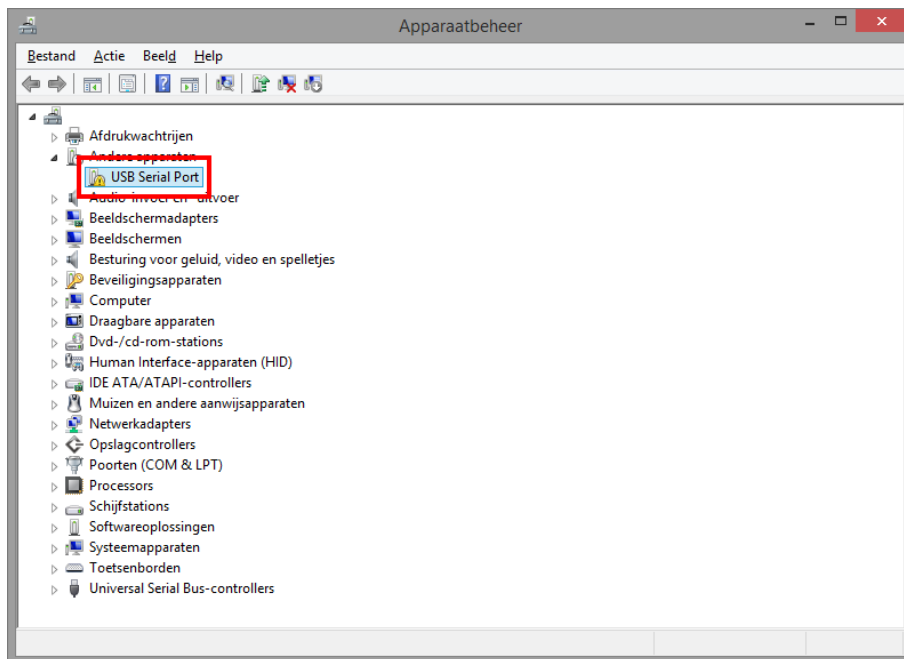


- Klik met de rechter muisknop op 'USB Serial Port'.
- Selecteer 'Stuurprogramma's bijwerken...'

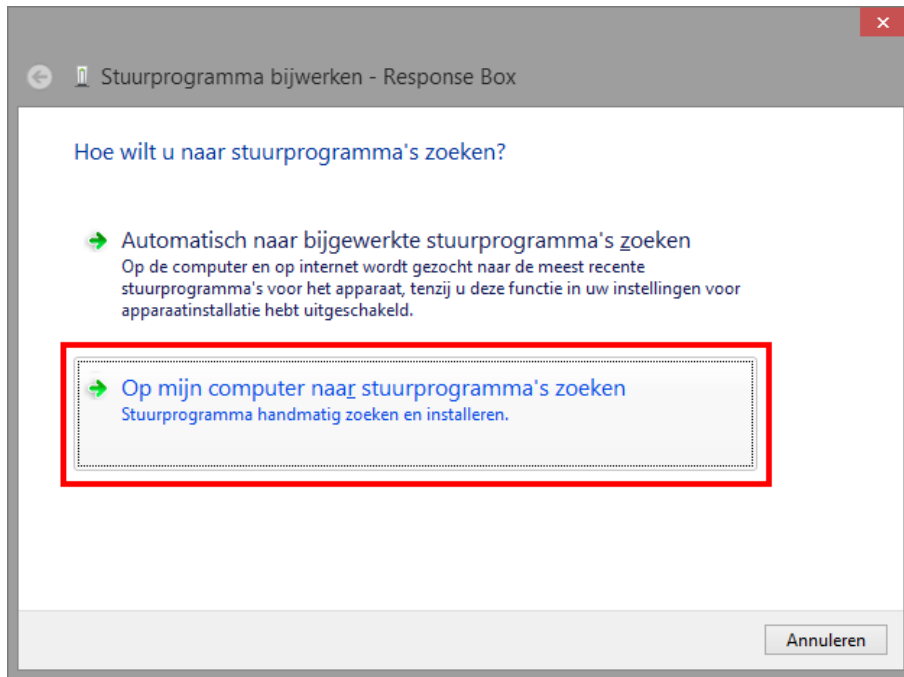


- Klik op 'Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken'.

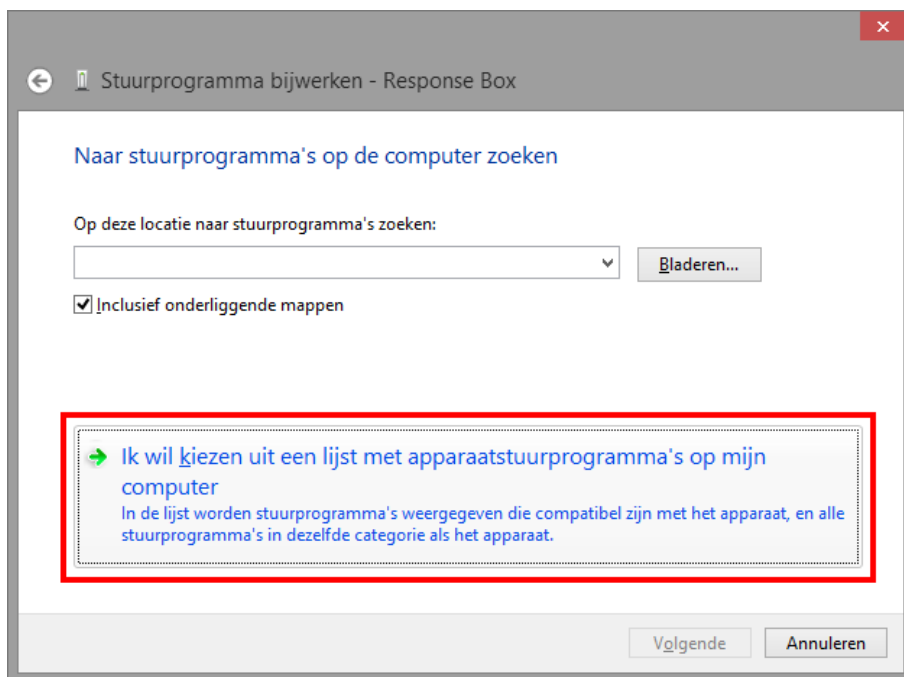


- Klik op 'Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer'.

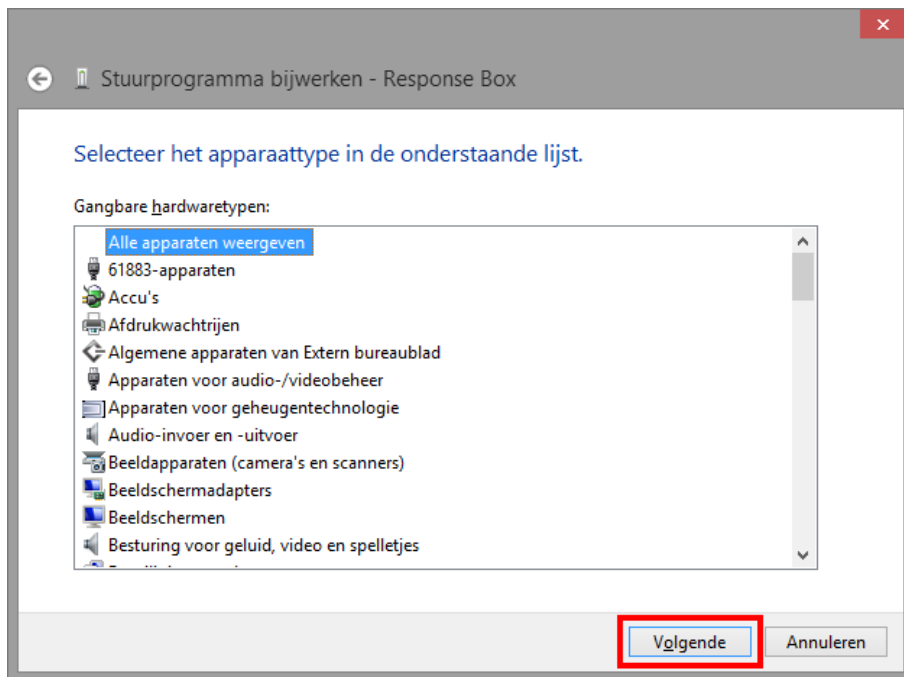


- Klik op 'Volgende'.

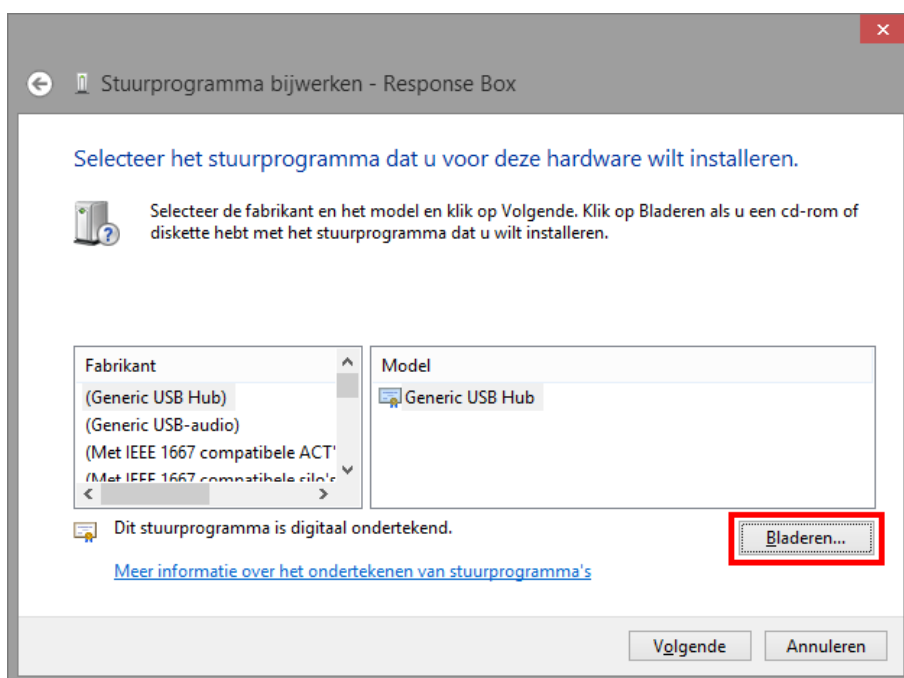

- Klik op 'Bladeren' en daarna nogmaals op 'Bladeren'.
- Ga naar de locatie waar het Stuurprogramma is uitgepakt en open de map 'Driver_3DM_Responsbox'.

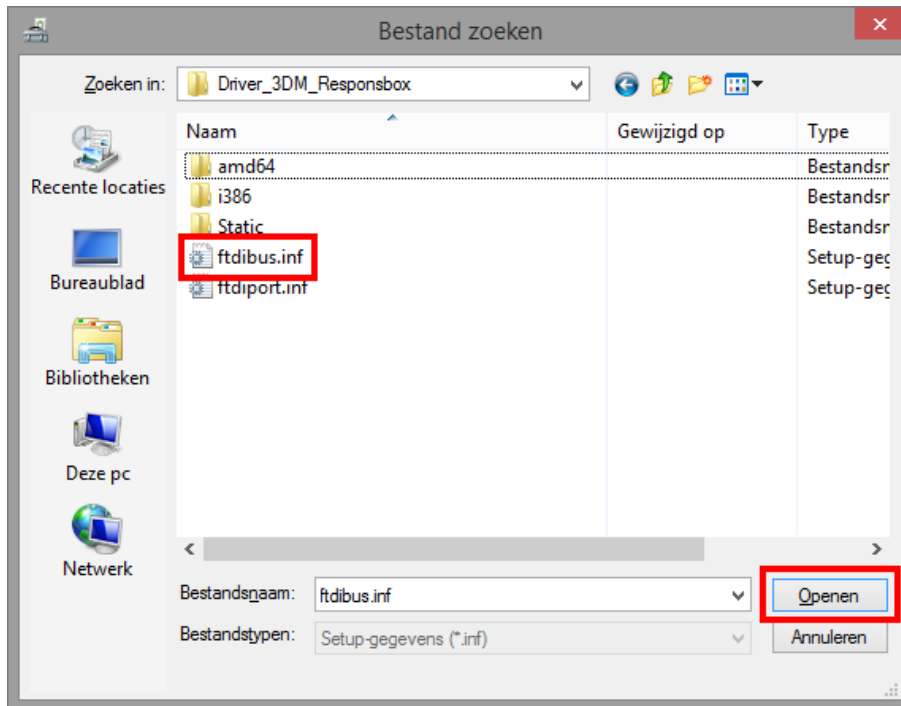


- Klik op 'ftdibus.inf' en klikt op 'Openen'.
- Klik op 'OK'.

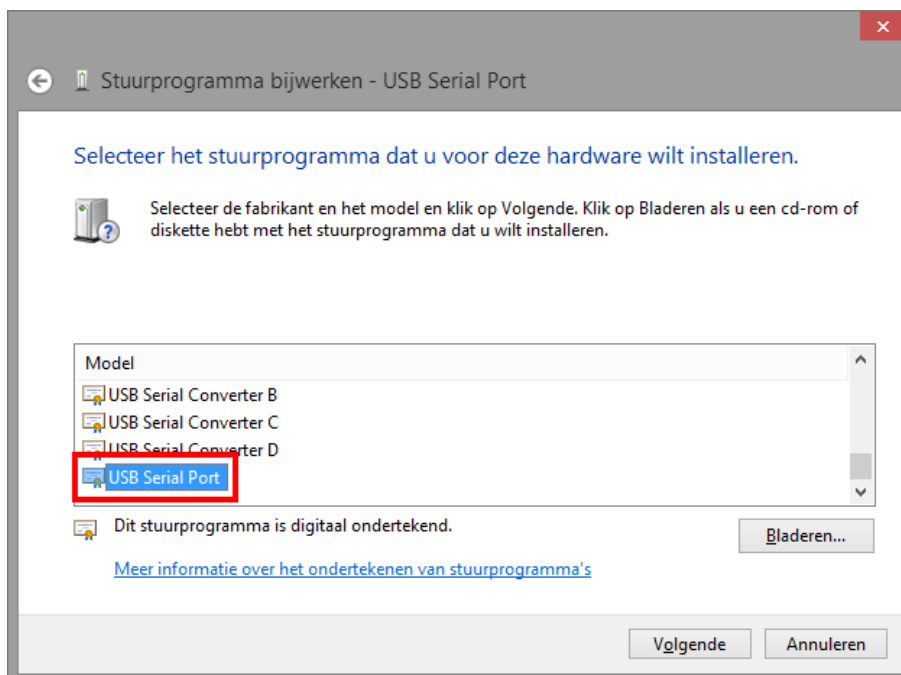

- Gebruik de scrollbalk aan de rechterzijde en klik ditmaal op 'USB Serial Port' in de lijst.
- Klik op 'Volgende'.

Let op: het is belangrijk dat het juiste onderdeel wordt geselecteerd!

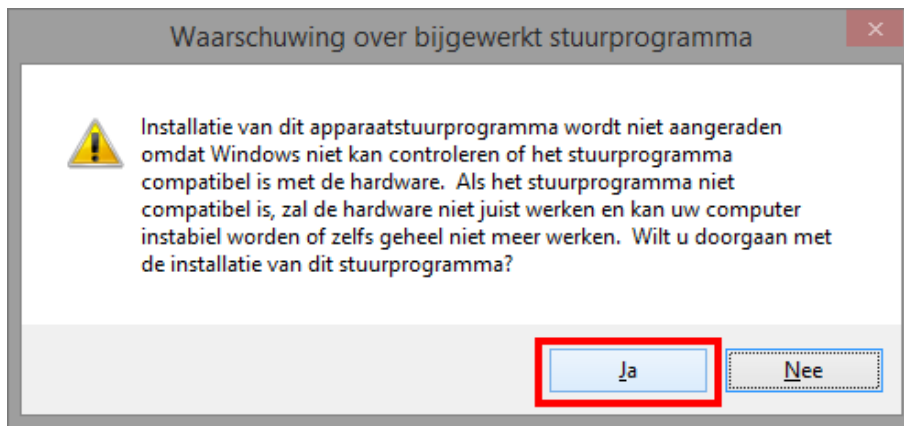

- Klik op 'Ja'.



- Klik op 'Sluiten'.

De responsbox kan nu gebruikt worden. Om te testen of de responsbox goed geïnstalleerd is, voert u de hardwaretest uit (zie paragraaf 2.1 van de Gebruikershandleiding). Treden er tijdens de hardwaretest problemen op, neemt u dan contact op met de Helpdesk van Itass: 088 888 0 799 of 3DM@itass.nl.